

Einstellanleitung 2-teiliges Haustürband

Horizontalverstellung

Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.

Gewindestifte mit einer 1/2-Umdrehung lösen.

Kappe entfernen. Durch drehen der Spindel am oberen Bandteil Horizontalverstellung vornehmen ($\pm 2,5$ mm). Kappe aufstecken.


Wichtig: Gewindestifte abwechselnd festziehen.

Höhenverstellung

Untere Kappe entfernen. Höhenverstellung + 3 / - 2 mm. Kappe aufsetzen.

Achtung: Verstellung der Bänder nur durch im Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Horizontalverstellung

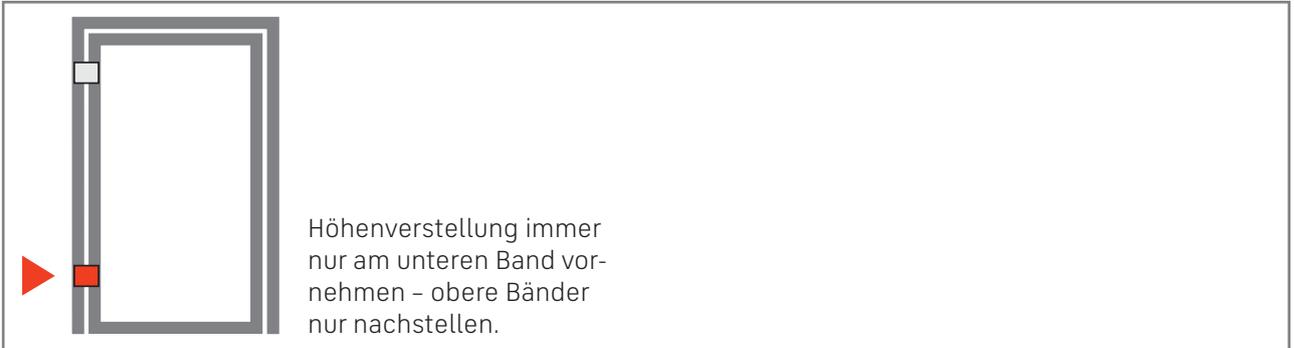

Höhenverstellung

6

Untere Kappe entfernen. **Nur am zu verstellenden Band** Hebespindel heraus-schrauben. **Bandweise vorgehen.**

6

Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet (Dichtungsan-druck $\pm 0,5$ mm)

Hebespindel wieder einschrauben. Kappe aufsetzen.

- 0,5 mm

Markierung am Buchsenkra-gen zeigt nach der Verstellung nach hinten.

+ 0,5 mm

Markierung am Buchsenkra-gen zeigt nach der Verstellung nach vorne.

Lagerbuchse aus wartungs freiem teflon haltigen Kunststoff – keinesfalls schmieren!